


## 리튬망간전지



크기: PC2016

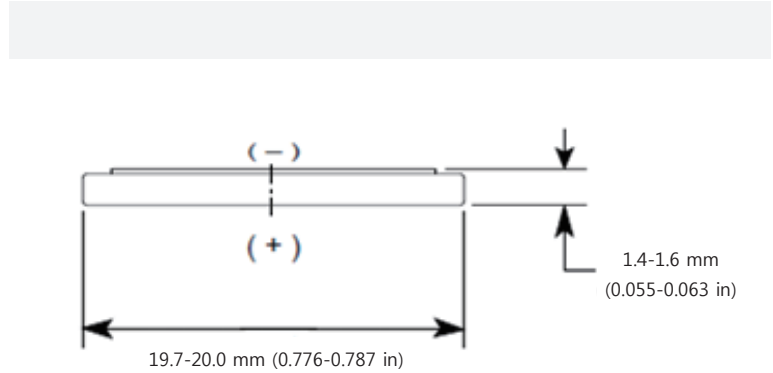

IEC 표준에 따른 수치

### 주요 특징

- 고전압에서도 특성이 좋고 사용하는 동안 높은 안정성
- 안정적인 성능
- 어린이 안전 표시 & 소량 단위 포장
- 긴 수명, 낮은 자가방전율(20 °C 이상에서 1년간 보관 시, 1% 이하 방전)
- 우수한 내부식성
- 품질 및 안전, 환경 부문 주요 표준을 모두 충족하는 설계
  - 안전 규격: IEC 60086-4
  - 운송 : UN 38.3
  - RoHS 및 REACH 준수
  - 품질: ISO 9001, 듀라셀 국제 수준 지속적 개선 프로그램

### 전력상세

▪ 규격 용량 (15 Ω 연속, 2.0 V 차단)	110 mAh
▪ 규격 전압 (20 °C 이상일 때)	3.0 V
▪ 표준 연속 방전 전류	0.2 mA
▪ 최대 연속 방전 전류	3 mA
▪ 초당 최대 펄스 방전 전류	10 mA
▪ 정격 전력량	315 mWh
▪ AC 저항값 @ 1kHz	11Ω

### 제품규격


▪ 표준 무게	1.74g (.061 oz)
▪ 리튬 금속 함량	약 0.025 g

### 작동 및 보관 조건


▪ 작동 온도 범위	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
▪ 권장 보관 온도 (서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 청결한 장소에 보관할 것)	5°C ~ 30°C (41°F ~ 86°F)

표준 성능


연속 방전  
2V까지 15kΩ 연속

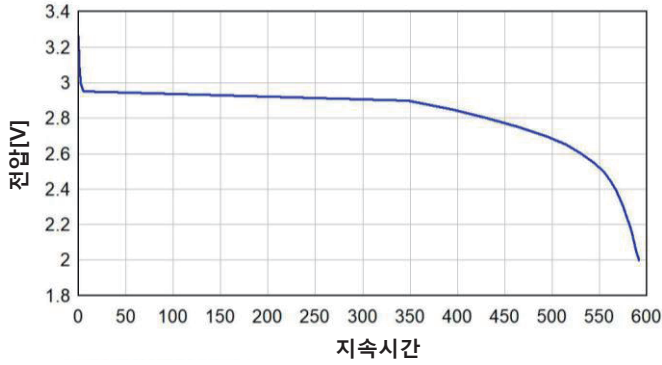


2.0V 차단까지 연속 방전

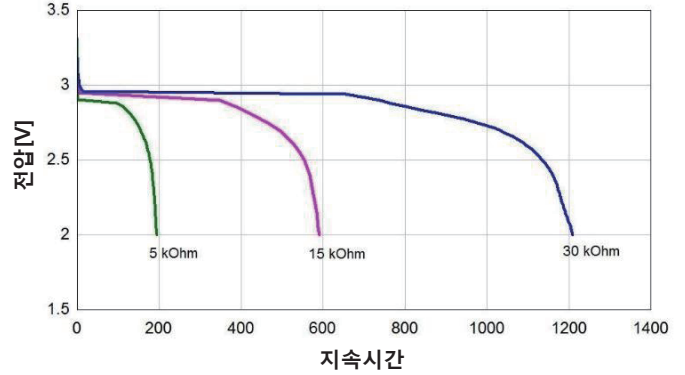

온도 방전  
2V까지 5000Ω 연속

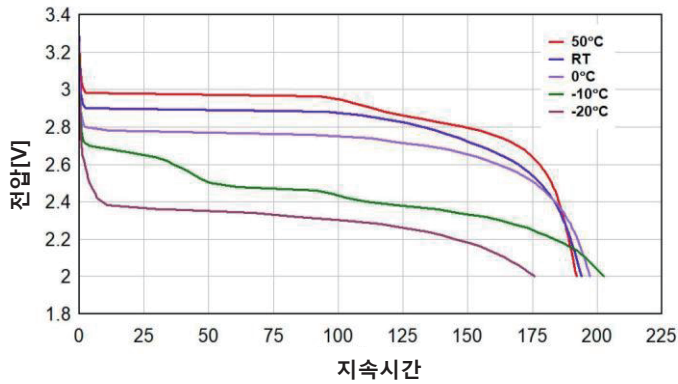

펄스 방전  
10mA 5s/m, 24h/d 1.8V

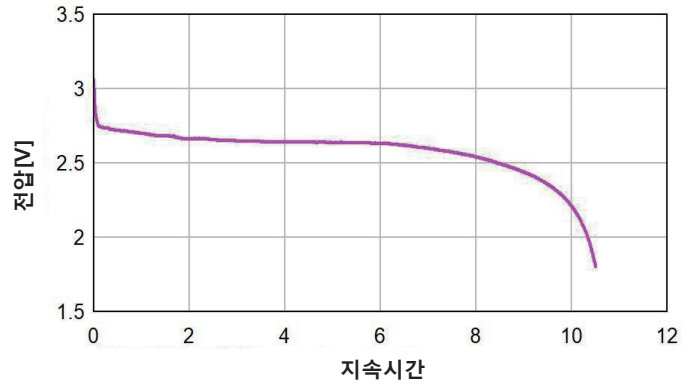

## 일반적 사용처

- 의료기기
- 안전 장비
- 운동 기구
- 시계
- 무선 센서
- 장난감
- OTP 기기
- 블루투스 추적기

## 60086-4 IEC:2007 3.0 에디션

실험	실험 요소	관찰
A	고도	통과
B	열 사이클	통과
C	진동	통과
D	충격	통과
E	외부 합선	통과
F	충돌	통과
G	분쇄	통과
H	강제 방전	통과
I	비정상 충전	통과
J	자유낙하	통과
K	열 오용	통과

## 주의! 아이들이 손대지 못하게 하십시오!

- 아이들이 삼키지 않도록 주의하십시오.
- 건전지를 삼켰을 때 나타나는 초기 증상은 기침, 침 흘리기, 가벼운 통증 등 다른 아동기 질환과 유사할 수 있습니다.
- 건전지 삼킴 사고 긴급전화 (860-498-8666)

## 주의사항

- 화재, 폭발 및 화상 위험
- 재충전하거나, 합선시키거나, 분쇄 및 분해하거나, 100 °C (212 °F) 이상의 열에 노출시키거나, 태우거나, 내용물을 물에 노출시키지 마십시오.